
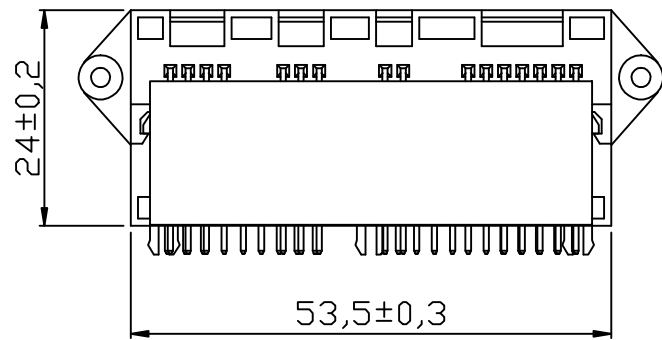

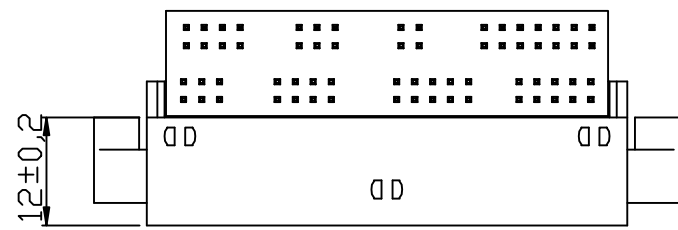


版次: 1.0

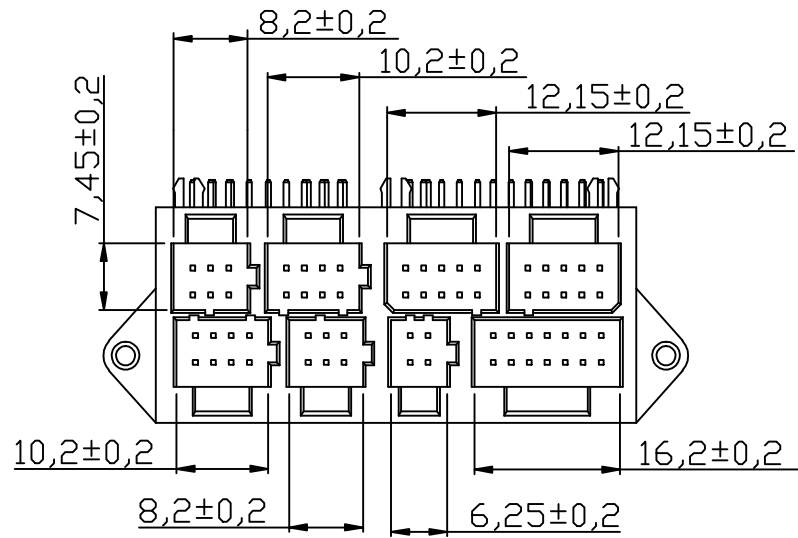


技术参数

- 1、塑胶材料: PA66
- 2、插针材料: 黄铜镀亮锡
- 3、额定电压: 250V
- 4、额定电流: 10A
- 5、接触电阻: 0.03 欧
- 6、绝缘电阻: 1000 兆欧
- 7、寿命: 50000 次

未标尺寸公差表 GB/T14486-MT6-B

尺寸范围	尺寸公差	尺寸范围	尺寸公差
0~3	±0.23	>24~30	±0.45
>3~6	±0.26	>30~40	±0.50
>6~10	±0.29	>40~50	±0.57
>10~14	±0.33	>50~65	±0.65
>14~18	±0.37	>65~80	±0.74
>18~24	±0.41	>80~100	±0.84

印制板安装开孔图

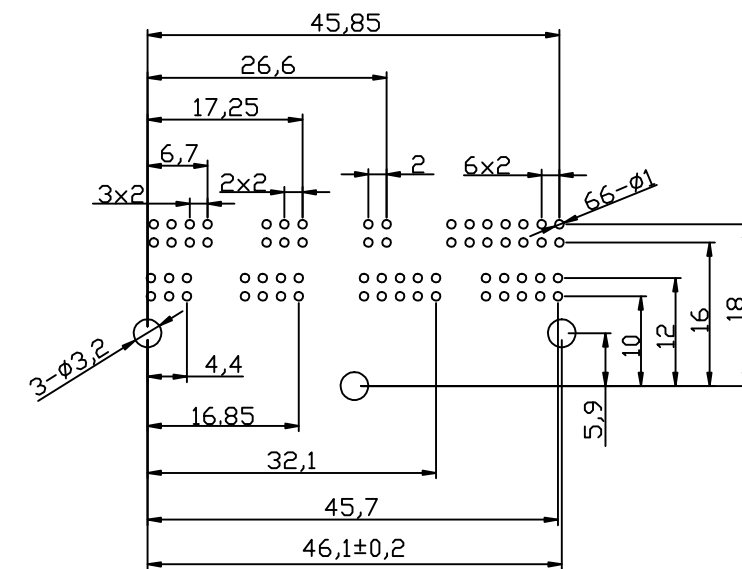

设计	李国常	序号	数量	材料	备注
校对					
审定	林振华				
客户型号					
第3角画法		标记	更改前数值	标记	更改前数值
产品材料/颜色		产品名称	66P 弯针	产品型号	KF66
深圳市康利通电子科技有限公司		阶段标记	B	图纸编号	
共1页 第1页		比例	1:1	单位	mm
		设计日期	2016-08-24		